


Ullstrøm-Fepo A/S

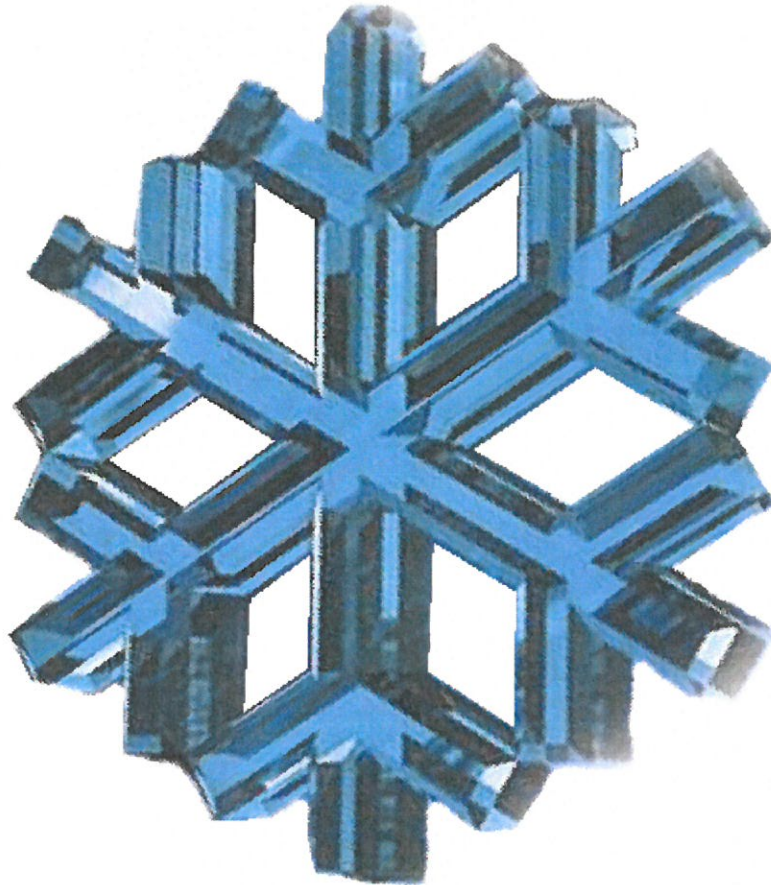

Prisliste 2017
CO2 Utstyr

Ullstrøm-Fepo A/S

Østre Aker vei 99 , 0596 Oslo
Telefon: 2303 90 30 Faks: 23 03 90 31
WWW.ULLSTROMFEPO.NO



Einfach. Kompakt. Natürlich

Die Plug & Play Lösung für CO₂ Anwendungen

[CF] EASY | CO₂
R744 PLUG & PLAY CONDENSING UNIT



Fischer Kälte-Klima
Die ganze Technik für den Kälte- und Klimafachmann

[CF] EASY | CO₂

Verflüssigungssätze für Kälteleistungen von 3,75 bis 16,3 kW

Stufenlos frequenzgeregelt für Normalkühlung
mit Copeland Stream Verdichtern für R744

Produkt Highlights

Umweltfreundlich & Zukunftssicher

Die zukunftssichere Lösung mit dem natürlichen Kältemittel CO₂ (GWP 1, nicht von der F-Gas Verordnung betroffen).

Leise & Standfest

Copeland Stream Verdichter, EC-Ventilator und Isolation. Stillstandsdrücke bis zu 90 bar auf der Saugseite.

Effizient & Zuverlässig


Inverter-Regelung, EC-Ventilator, hocheffizientem Verdichter sowie elektronischer Schutzeinrichtung und Ölspiegelüberwachung.

Kompakt & Servicefreundlich

Kompaktes Design im servicefreundlich konzipierten Gehäuse. Plug & Play durch voreingestellte Parameter, LCD Display.

Zukunftsweisend

Steuerung bereits vorbereitet für Wärmerückgewinnung, Modbus Kommunikations- und Monitoring-Funktion.

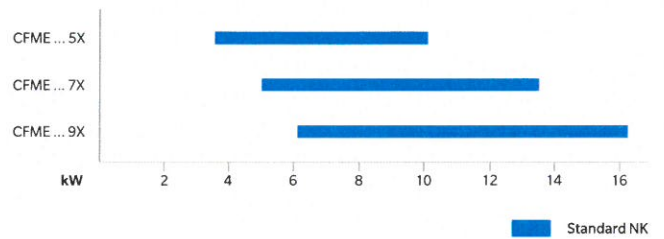

Kälteleistungen | CFME

Bestell-Nr. Typ	Umgebungstemp. °C	Kälteleistung in kW			
		25 Hz	40 Hz	50 Hz	60 Hz
185-1180 CFME-4MR-5X	32	3,75	6,72	8,58	10,10
	25	4,37	7,33	9,02	10,33
	15	6,04	9,96	12,33	14,42
	5	7,55	12,39	15,43	18,22
185-1182 CFME-4MR-7X	32	4,98	9,31	11,82	13,60
	25	5,90	10,07	12,30	13,86
	15	8,30	13,59	16,76	19,46
	5	10,44	16,80	20,91	24,67
185-1184 CFME-4MR-9X	32	6,14	11,23	14,26	16,28
	25	7,17	12,15	14,85	16,76
	15	9,96	16,44	20,28	23,53
	5	12,41	20,37	25,37	29,89


T₀ = -10 °C | Überhitzung = 10 K

[CF] EASY | CO₂

Verflüssigungssätze für Kälteleistungen von 3,75 bis 16,3 kW

Stufenlos frequenzgeregelt für Normalkühlung
mit Copeland Stream Verdichtern für R744

Systemaufbau

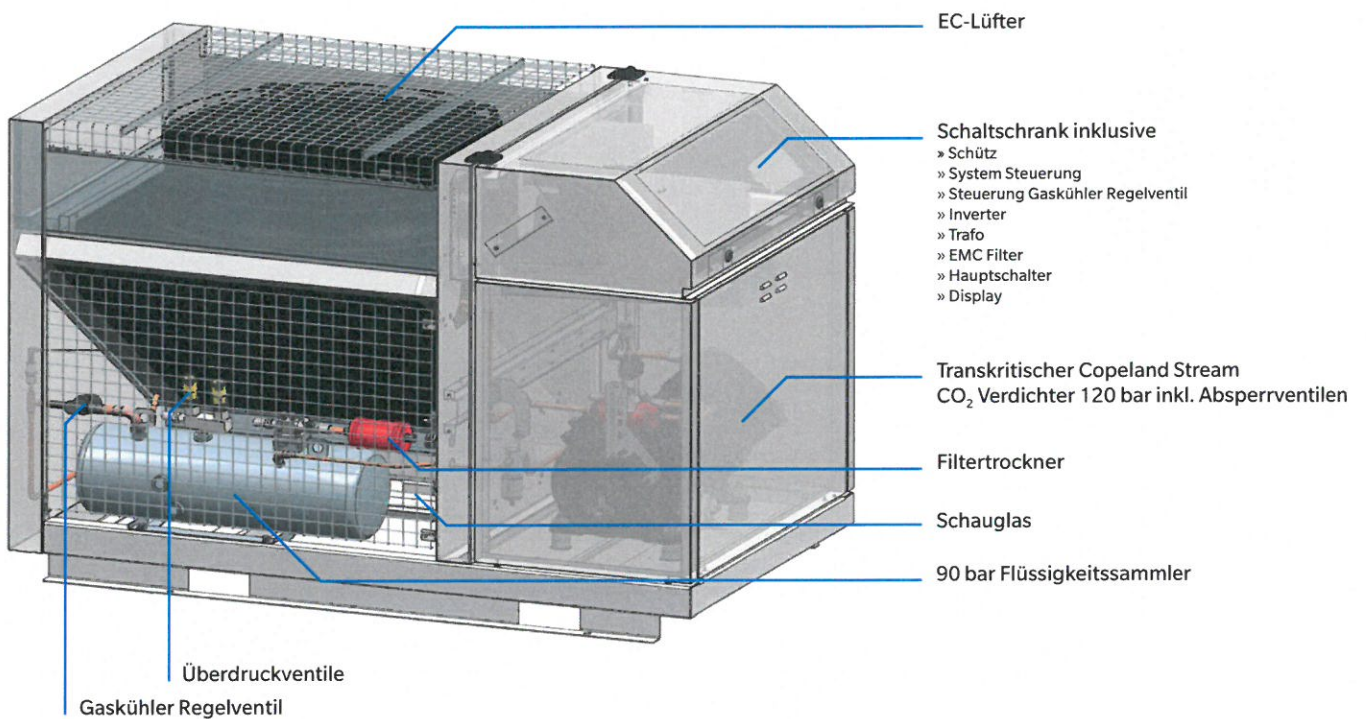

Abmessungen

