


Rahrbach låssystemer	Side 116
Kjøleroms og Fryseromsdører	Side 115
Nødutløser	Side 119
Rahrbach hengsler & pakninger	Side 120
Frigidens tetningslister	Side 122


Alle priser er i Norske kroner eks MVA, og er MVA-pliktige.
Vi følger Norske Kuldegrossisters Forenings salgs- og leveringsbetingelser.
Vi tar forbehold om store valutaendringer og trykkfeil.
Oslo, 1. juni 2017

Rahrbach - Låssystem for bruk på kjølemøbler

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	SLUTTSTYKKE:	LÅSBAR:	NØDUTLØSER:
25013170	3170	650,-	Stillbar	Ja	Nei
25013180	3180	750,-	Stillbar	Ja	Nei
25016180	6180	660,-	Ikke stillbar	Ja	Nei
25016183	6183	1 019,-	Stillbar	Ja	Nei
25016770	6770	626,-	Stillbar, 11,5 - 30 mm	Nei	Nei
25016780	6780	626,-	Stillbar, 20 - 33,5 mm	Nei	Nei



3180



6180



6780

System «Presto» - kantmontert

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	SLUTTSTYKKE:	LÅSBAR:	NØDUTLØSER:
25016186	6186	679,-		Ja	Nei
25016186/5	6186	113,-	5 mm		
25016186/10	6186	113,-	10 mm		
25016186/15	6186	113,-	15 mm		



6186

System «Ergo» - kantmontert

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	SLUTTSTYKKE:	LÅSBAR:	NØDUTLØSER:
25016188	6188	680,-	Fast	Ja	Nei
25016188/4	6188	120,-	4 mm		
25016188/9	6188	120,-	9 mm		
25016188/14	6188	120,-	14 mm		



6188

System «Pos» - kantmontert

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	SLUTTSTYKKE:	LÅSBAR:	NØDUTLØSER:
25011647	Pos 1647	799,-	Fast	Ja	Nei


Alle lukkere er laget av «Zamak» - forkrommet og høyglanspolert

System STUV - kantmontert



Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	SLUTTSTYKKE:	LÅSBAR:	NØDUTLØSER:
250131,500	3,30,0500		Fast	Ja	Nei
250131,501	3,30,0501	650,-	Fast	Nei	Nei

Einsteck-Schneckenschlösser
No. 1730 und No. 1800

No.
2371 Lm. elox.
2431 Lm. elox.

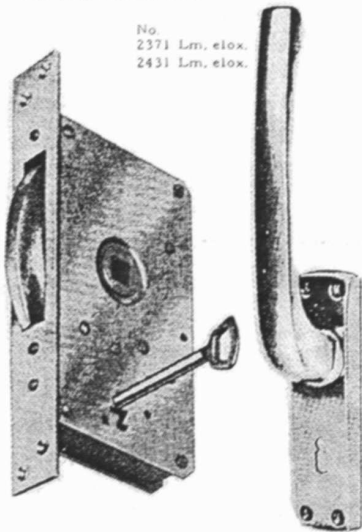


System «JUMBO»
Verschlußanlage für Kühlraumtüren

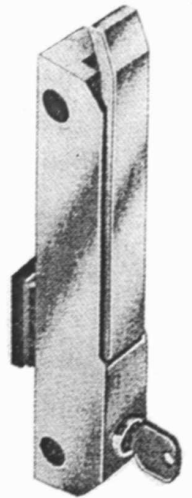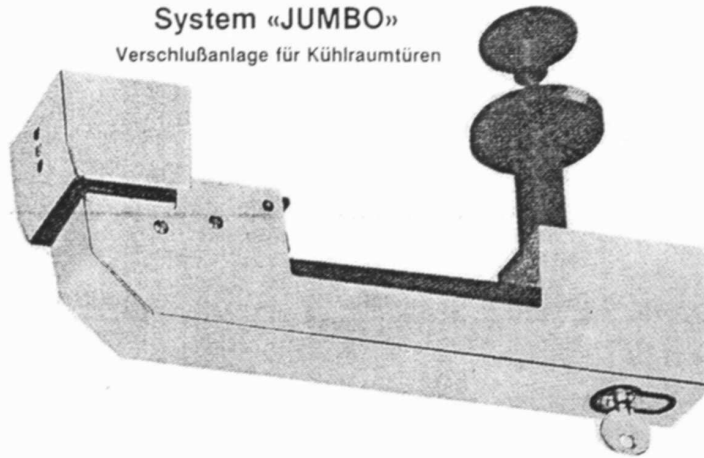

6188



No. 3170

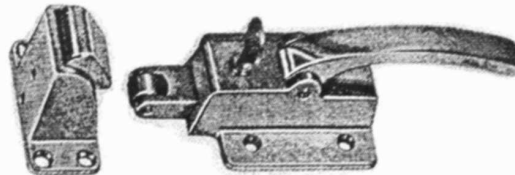

No. 3190



No. 3180




No. 6180




No. 6172




No. 6183

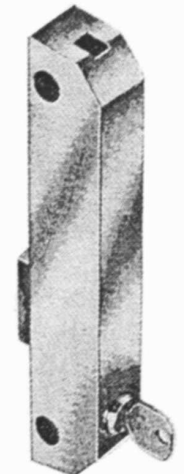


6189




No. 4670

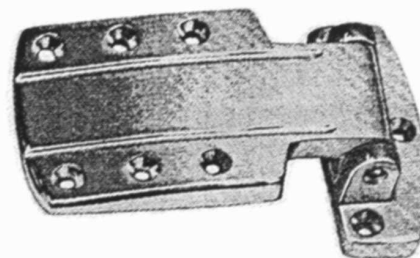


No. 4690



No. 4680

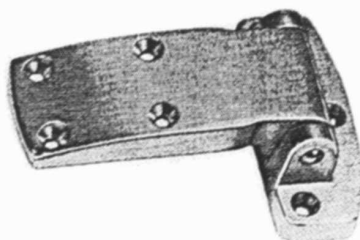

No. 4490

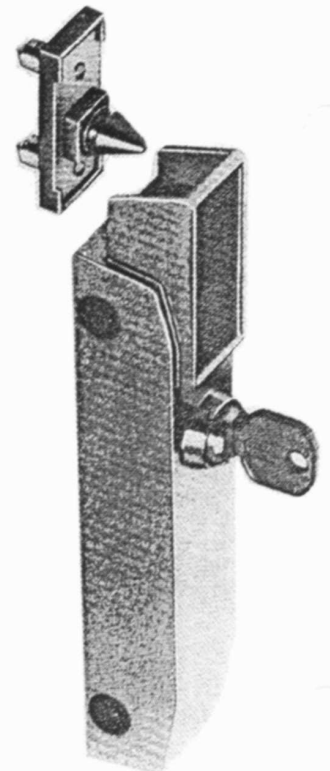

6186 Verschluß

Kjøle og Fryseroms dører

Kjøleromsdør Hvit lakkert med selvlukkende hengsel ,utenpåliggende karm


Artikkelnr.:	Listepris	Lysåpning	Utvendig karm mål	Isolasjonstykkelse
2501KHOM700	9 935,-	700 x 2000	890 x 2130	80 m m
2501KHOM800	10 140,-	800 x 2000	990 x 2130	80 m m
2501KHOM900	10 325,-	900 x 2000	1090 x 2130	80 m m
2501KHOM1000	10 515,-	1000 x 2000	1190 x 2130	80 m m
2501KHOM1100	10 710,-	1100 x 2000	1290 x 2130	80 m m
2501KHOM1200	10 916,-	1200 x 2000	1390 x 2130	80 m m
2501KHOM1300	11 995,-	1300 x 2000	1490 x 2190	80 m m
Slepelest	1 500,-			
Magnetpakninger	1 500,-			

Fryseromsdør Hvit lakkert med selvlukkende hengsel , m/varmekabel

Artikkelnr.:	Listepris	Lysåpning	Utvendig karm mål	Isolasjonstykkelse
2501PVOM700	11 270,-	700 x 2000	890 x 2130	80 mm
2501PVOM800	11 480,-	800 x 2000	990 x 2130	80 mm
2501PVOM900	11 655,-	900 x 2000	1090 x 2130	80 mm
2501PVOM1000	11 980,-	1000 x 2000	1190 x 2130	80 mm
2501PVOM1100	12 165,-	1100 x 2000	1290 x 2130	80 mm
2501PVOM1200	12 375,-	1200 x 2000	1390 x 2130	80 mm
2501PVOM1300	13 450,-	1300 x 2000	1490 x 2130	80 mm
Varmekabel 230 volt	1 500,-			
Slepelest	1 500,-			
Magnetpakninger	1 500,-			

«Rahrbach» - Jumbo 6000 m/nødtløser

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:
2501A6000	JUMBO 6000 - komplett med nødtløser og sluttstykke,	2 500-
2501A10300	Profilsylinder - m/nøkkel	400,-
2501A20714	Sluttstykke - komplett	500,-

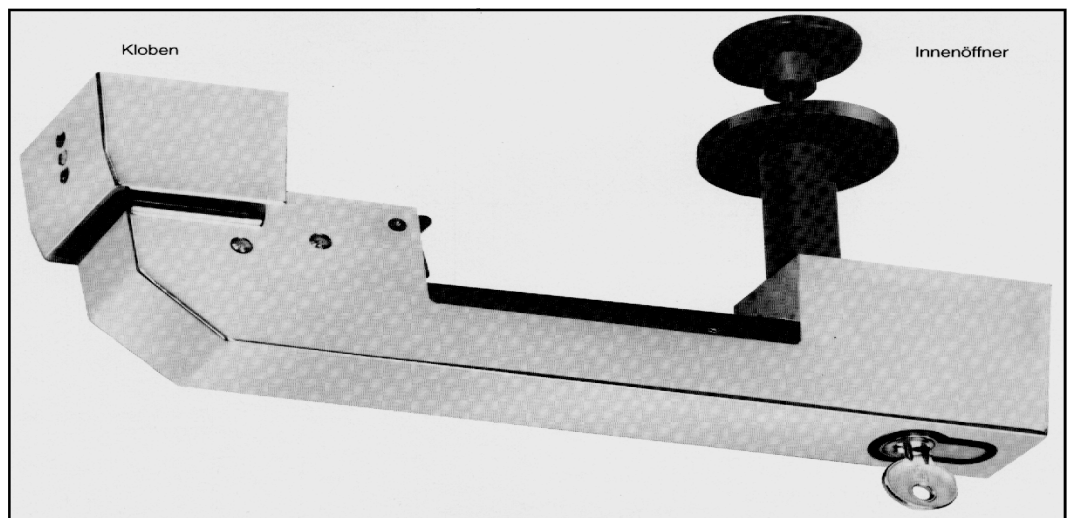
Nødtløser

Artikkelnr.:	TYPE NR:	LISTEPRIS:	DØRTYKKELSE:
2501A20530	Type 0	350,-	40-56 mm
2501A20531	Type 1	350,-	60-76 mm
2501A20532	Type 2	350,-	76-92 mm
2501A20533	Type 3	350,-	92-108 mm
2501A20534	Type 4	350,-	108-124 mm
2501A20535	Type 5	350,-	124-140 mm
2501A20536	Type 6	350,-	140-156 mm
2501A20537	Type 7	350,-	156-172 mm

STUV Kjøle/fryse dør lås m/nødtløser Crom

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:
250131,0540	STUV 3,31,0540- komplett med nødtløser og sluttstykke,	2 500-
250131.0471	Nødtløser 90-100 dørtykkelse	450,-
250131,0543	Sluttstykke - komplett	500,-

«Rahrbach» - Hengsler for bruk på kjølemøbler


Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	OVERSLAG*:	DIMMENSJON:	
				Lengde	Bredde
25024280/20	4280/20	303,-	20 mm	147 mm	81 mm
25024290/20	4290/20	303,-	20 mm	163 mm	81 mm
25024480/24	4480/24	424,-	24 mm	112 mm	39 mm
25024483/20	4483/20	424,-	20 mm	100 mm	96 mm
25024511/LS	4511/LS	733,-			
25024511/RS	4511/RS	733,-			
25024500/21	4500/21	285,-	20 mm		
25024500/31	4500/31	285,-	30 mm		
25024510	4510	733,-			



4280



4480



4511

*Overslag er den høyden hengslet må ha for å gi plass til pakningen.

Alle hengsler er laget av «Zamak» legering, forkrommet og høyglanspolert


Pakninger for kjøle- og fryseromsdører

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS PR. METER:	FARGE:	BREDDE:	PUTE:	METER PR. BUNT
2503910	910	48,-	Blågrå	10 mm	9 mm	50 m
25031115	1115	61,-	Blågrå	15 mm	11 mm	50 m
25031432	1432	75,-	Grå	32 mm	14 mm	25 m
25030030	30	75,-	Grå	18 mm	17 mm	25 m
25030059	59	67,-	Grå	18 mm	15 mm	25 m
250300NP	NP*	118,-	Hvit	25 mm	16 mm	20 m
250300D	D	207,-	Svart			20 m
2503D1	D1	215,-	Svart			

*NP - Silikon pakning

Lim for Moosgummi og gummiprofiler : Scotch Grip 847

Lim for PVC profiler og gummiprofiler : Loctite 406

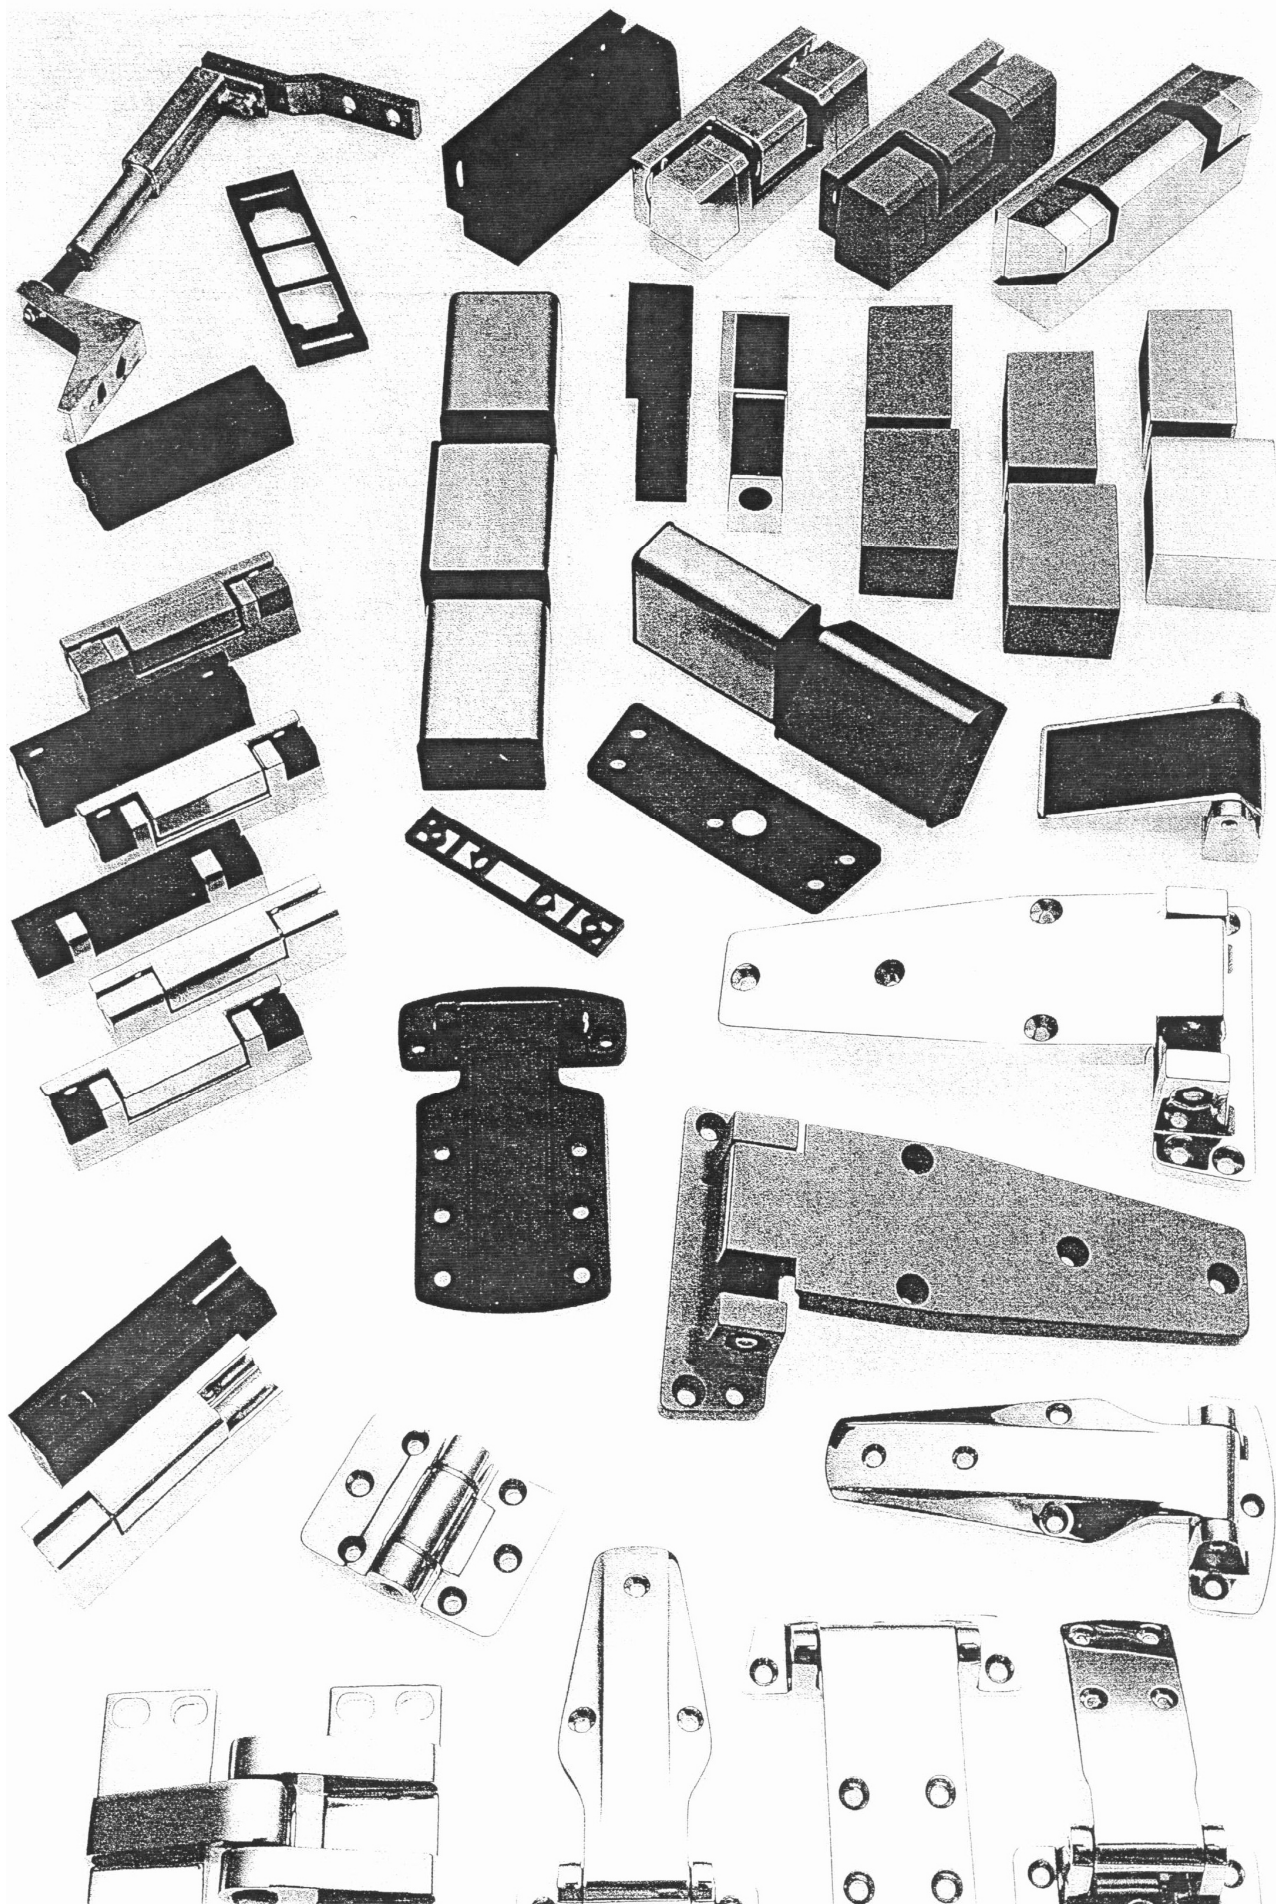

Pakninger

frigidens

Gummi-Profile

Ausgewählte, bewährte Qualitäten garantieren lange Lebensdauer, Unempfindlichkeit in allen Klimaverhältnissen und Kältefestigkeit bis -40°C .

Lieferung in Ringen à 25 m.

Standardqualitäten: für die blaugrauen Profile
Naturkautschuk/SBR-Verschnitt mit ca. 65° Shore A
für die schwarzen Profile
EPDM mit ca. 65° Shore A

Die unter dem Profil stehende Nummer ist die Bestell-Nummer.
Maßstab 1:1



30
blaugrau



59
blaugrau



247
blaugrau



263
blaugrau




274
blaugrau

frigidens

Spezial-Moosgummi-Dichtungen

Eine hochwertige Moosgummi-Rundschnur (Naturkautschuk) fest ummantelt mit einem auf der Basis von SBR (Buna) gummierten Spezial-Baumwoll-Trägergewebe.

Wulst- ϕ	Fahnenbreite	Bestellnummer
7 mm	10 mm	710
7 "	15 "	715
7 "	20 "	720
9 "	10 "	910
9 "	15 "	915
9 "	20 "	920
11 "	10 "	1110
11 "	15 "	1115
11 "	20 "	1120
13 "	10 "	1310
13 "	15 "	1315
13 "	20 "	1320
15 "	15 "	1515
15 "	20 "	1520



Aufmachung: bis 11 mm Wulst- ϕ Ringe à 50 m
ab 13 mm Wulst- ϕ Ringe à 25 m

Lieferbare Farben:
schwarz, weiß, blaugrau

frigidens

Plastic-Magnet-Profile










Lieferung erfolgt ausschließlich in einbaufertigen Paßrahmen nach Ihren Angaben in jeder Größe und Menge, in 3- oder 4-seitig magnetischer Ausführung.

Bei 3-seitig magnetischen Rahmen bitte angeben, welche Seite die Scharnierseite ist und somit ohne Magnetstab geliefert werden soll, da auf dieser Seite das „A“-Profil eingesetzt wird. Ist kein „A“-Profil abgebildet, können aus diesem Profil nur 4-seitig magnetische Rahmen geliefert werden.

Bei Anfragen oder Bestellungen von Paßrahmen bitte die genauen Außenmaße der Rahmen angeben.

Standardfarbe: weiß.
Standardqualität: 38 mit ca. 77° Shore A


Die unter dem Profil stehende Nummer ist die Bestell-Nummer.
Maßstab 1:1

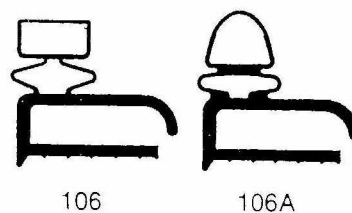

Magnet- und Luftkammer-Dichtungsprofile für Kühl- und Tiefkühlmöbel

Spezial-Moosgummi-Dichtungen & Innerseal


• Liefergrößen auf Länge

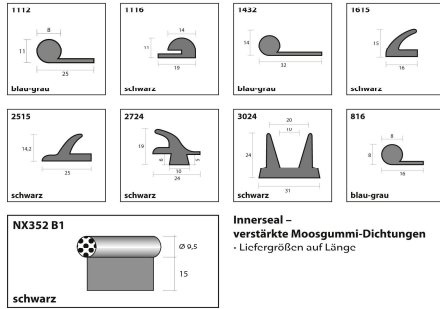

Innerseal – verstärkte Moosgummi-Dichtungen
• Liefergrößen auf Länge


Moosgummi-Dichtungen

• lange Lebensdauer
• Hohe Elastizität
• Qualität 28 mit ca. 65° Shore A
• Lieferung auf Rollen von 25 m möglich



Dichtungsprofile auf Länge

• ausgewählte Qualitäten mit hoher Lebensdauer
• Qualität EPDM mit ca. 60° Shore A
• Temperaturbeständig von +100°C bis -30°C

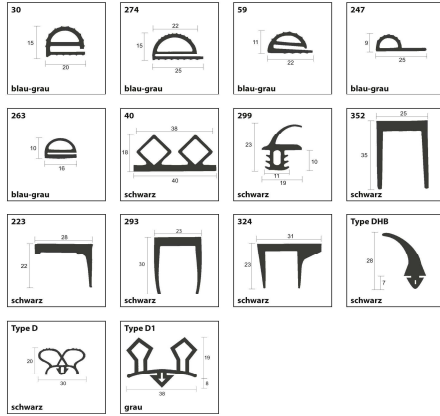

Klebstoffe




Loctite 406
Hochleistungskleber für PVC-Profilie
Extrem schnelle Aushärtung. Inhalt: 20 g



Scotch Grip 847
Spezialkleber für Moosgummi- und Gummiprofile
Inhalt: 150 ml


Tauwasserverdunstungsschale




Material: Aluminium
Inhalt: 1500 ml
Maße: 120 x 370 x 70 mm
Strom: 220 V / 300 W
• inkl. Verkabelung
• steckerfertig

Dichtungsprofile auf Maß – Kunststoff


• Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
• Lieferung in Längen von 2600 mm
• Qualität 38 mit ca. 77° Shore A
• magnetisch (M) oder nicht magnetisch (A)

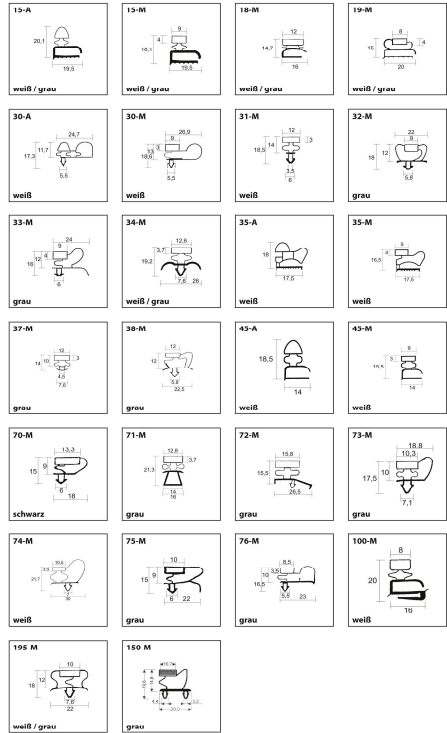


Hohlkammerprofile

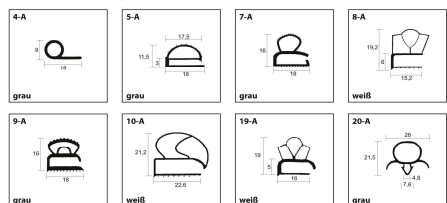

Kralleprofile

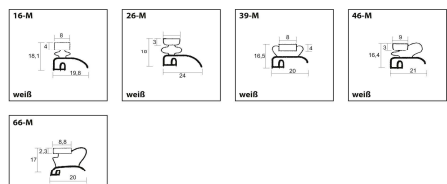


Aufnahmeprofil




Dichtungsprofile Kunststoff

• lange Lebensdauer
• Hohe Elastizität
• Qualität 28 mit ca. 65° Shore A
• Lieferung auf Rollen von 25 m möglich

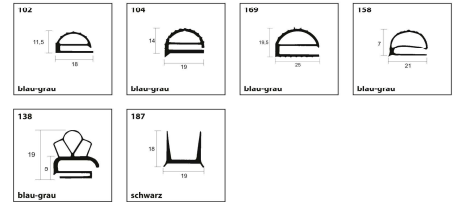


Magnetdichtung gesteckt

• Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
• Lieferung in Längen von 2600 mm
• Qualität 38 mit ca. 77° Shore A
• magnetisch (M)

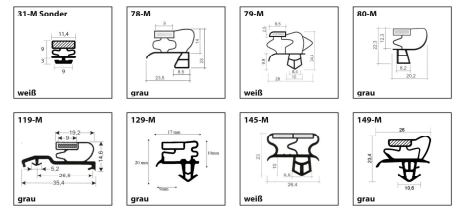

Richtlinien für Maßangaben

Bemaßung des Rahmens


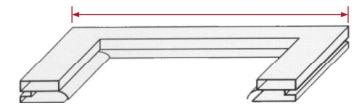


Bei Flachprofilen - Angabe des Außenrahmens



Bei Eindrückprofilen - Angabe der Profilspitzen

Die angegebenen Maße sind:



Höhe _____ mm

Breite _____ mm

Anzahl der magnetischen Seiten

3 oder 4