

3-fase kappekjølte kortslutningsmotor

Side 91

Koplingskjema

Side 92


- Siemens elektromotorer 3-fase
- Dahlanderviklet

Alle priser er i Norske kroner eks MVA, og er MVA-pliktige.  
Vi følger Norske Kuldegrossisters Forenings salgs- og leveringsbetingelser.  
Vi tar forbehold om store valutaendringer og trykkfeil.  
Oslo, 1. januar 2017

**3-fase - kappekjølte kortslutningsmotorer (IEC/DIN B 3)  
Beskyttelsesgrad IP 55**

Artikkelnr.:	TYPE:	LISTEPRIS:	AKSEL DIA.	YTELSE:	OMDREININGER:
140163K-4	7AA63M 04K	<b>2 126,-</b>	11 mm	0,12 Kw	1500 o/min
140163G-4	7AA63M 04	<b>2 297,-</b>	11 mm	0,18 Kw	1500 o/min
140171K-4	7AA71M 04K	<b>2 362,-</b>	14 mm	0,25 Kw	1500 o/min
140171G-4	7AA71M 04	<b>2 727,-</b>	14 mm	0,37 Kw	1500 o/min
140180K-4	1TZ9A80-M4	<b>4 969,-</b>	19 mm	0,55 Kw	1500 o/min
140180G-4	2TZ9A80-M4	<b>5 353,-</b>	19 mm	0,75 Kw	1500 o/min
140190S-4	1TZ9A 90 S 4	<b>6 558,-</b>	24 mm	1,10 Kw	1500 o/min
140190L- 4	1TZ9A 90 L 4	<b>7 453,-</b>	24 mm	1,50 Kw	1500 o/min
1401100L-4	1TZ9A100 L 4	<b>8 463,-</b>	28 mm	2,20 Kw	1500 o/min
1401100LX-4	1TZ9A100 LX4	<b>10 023,-</b>	28 mm	3,00 Kw	1500 o/min
1401112M-4	1TZ9A 112 M 4	<b>12 557,-</b>	28 mm	4,00 Kw	1500 o/min
1401132S-4	1TZ9A 132 S 4	<b>15 984,-</b>	38 mm	5,50 Kw	1500 o/min
1401132M-4	1TZ9A 132 M 4	<b>20 403,-</b>	38 mm	7,50 Kw	1500 o/min
1401160M-4	1TZ9A 160 M 4	<b>29 403,-</b>	42 mm	11,00 Kw	1500 o/min
1401160L-4	1TZ9A 160 L 4	<b>49 074,-</b>	42 mm	15,00 Kw	1500 o/min
1401180M-4	1TZ9C 180 M 4	<b>47 694,-</b>	48 mm	18,50 Kw	1500 o/min
1401180L-4	1TZ9C 180 L 4	<b>56 165,-</b>	48 mm	22,00K w	1500 o/min
1401200L-4	1TZ9C 200 L 4	<b>71 745,-</b>	55 mm	30,00 Kw	1500 o/min
1401225S-4	1TZ9C 225 S 4	<b>78 176,-</b>	60 mm	37,00 Kw	1500 o/min
1401225M-4	1TZ9C 225 M 4	<b>97 573,-</b>	60 mm	45,00 Kw	1500 o/min
1401250M-4	1TZ9C 250 M 4	<b>104 340,-</b>	64 mm	55,00 Kw	1500 o/min
1401280S-4	1TZ9C 280 S 4	<b>130 214,-</b>	75 mm	75,00 Kw	1500 o/min
1401280M-4	1TZ9C280 M 4	<b>161 398,-</b>	75 mm	90,00 Kw	1500 o/min

8/4 Polige motorer kan leveres til alle størrelser Bock kompressorer.


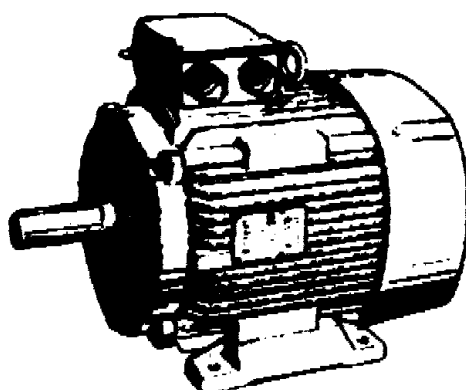


## Siemens 3 - Fase motorer

Siemens 3-fase motorer lagerføres normalt i spenningene 220/380 V - 50 Hz og 380/660 V - 50 Hz. For begge disse spenningsvariasjonene gjelder nedenfornevnte koblingsskjemaer.

Disse to spenningsvariasjonene kan også brukes på 440 V - 60 Hz som vist nedenfor:



Laveste spenning  
**TREKANT**



**220/380 V**

Ved bruk på 440 V - 60 Hz  
kobles denne motorspenning i  
**Stjerne**

Høyeste spenning  
**STJERNE**




**380/660 V**



Ved bruk på 440 V - 60 Hz  
kobles denne motorspenning i  
**Trekant**

## Dahlanderviklet - 750/1500 o/min og 1500/3000 o/min

**6 - Terminaler**


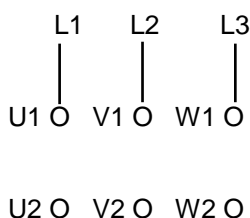


**Laveste hastighet**

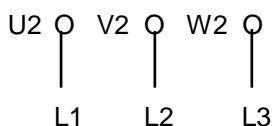



**Høyeste hastighet**

**9 - Terminaler**

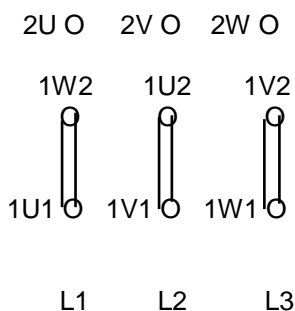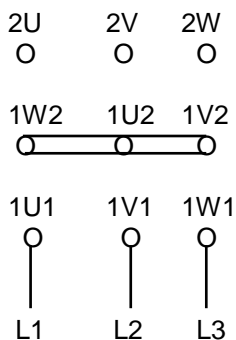

**Laveste hastighet**

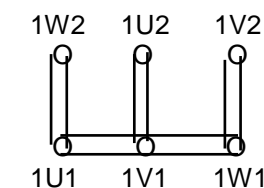

**Høyeste hastighet**

