

# Ullstrøm Fepo AS



**2** Blastchill /  
Blastfreeze

# Hvorfor investere i en Blast Chill / Blast Freeze

Det er mange gode grunner, men de viktigste er kostnadsbesparelser, effektivisering og ikke minst det hygieniske aspektet med referanse til matforskriftene.

En Blast Chill/Freezer er et viktig redskap for å organisere hverdagen bedre og ikke minst, sikre at den maten som serveres holder en høy kvalitet. En Blast Chiller / Blast Freezer setter brukeren i stand til å produsere og servere mat i henhold til gjeldende regler for servering/lagring av lett bederelig matvarer (HACCP).

## Hva gjør en Blast Chiller / Blast Freezer egentlig?

Enkelt forklart fjerner den varmen fra maten hurtig grunnet høy kjøleeffekt og høy luftsirkulasjon.

Blast Chill betyr å bringe kjernetemperaturen i maten ned til +3 °C på maksimum 90 minutter.

Blast Freeze betyr å bringe kjernetemperaturen i maten ned til -18 °C på maksimum 4 timer.

De kan benyttes til rå eller behandlet mat. Man kan kjøre prosessen på større porsjoner eller dele den opp i porsjonspakninger med de åpenbare fordelene det gir. Mindre svinn gir som kjent økt fortjeneste.

## Hvorfor er det viktig å kjøle ned maten hurtig?


Den mest kritiske fasen for matvaren er temperaturområde mellom +60 °C og +10 °C. Her kan både smak, konsistens, lukt og farge endres. Men viktigst av alt, bakterieveksten er størst mellom disse temperaturene. En Blast Chill / Blast Freeze maskin vil forhindre de uheldige prosessene. Man både sikrer kvaliteten og eliminerer helsesisiko.

Sakte nedkjøling ved at man f.eks. setter varm mat inn i et vanlig fryseskap er meget uheldig for både smak, konsistens og bakterievekst. Den sakte nedkjølingen forårsaker dannelse av store iskrystaller som ødelegger strukturen, smaken og lukten i maten og forårsaker dessuten et vekttap.


Ved Blast Chill / Blast Freeze er nedkjølingen hurtige og det dannes kun små iskrystaller. Maten beholder sin konsistens og smak samtidig som man reduserer vekttapet.

En Blast Chiller / Blast Freezer brukt sammen med en kombidamper / moderne ovn og vakuumpakke-maskiner sikrer den best mulige prosessen for å opprettholde kvaliteten på maten.

**Etter en Blast Chill /Blast Freeze prosess vil maskinen automatisk gå over på vedlikeholds- kjøling eller frys. Uansett anbefales det å overføre produktene hurtigst mulig til en lagrings- kjøling eller frys.**

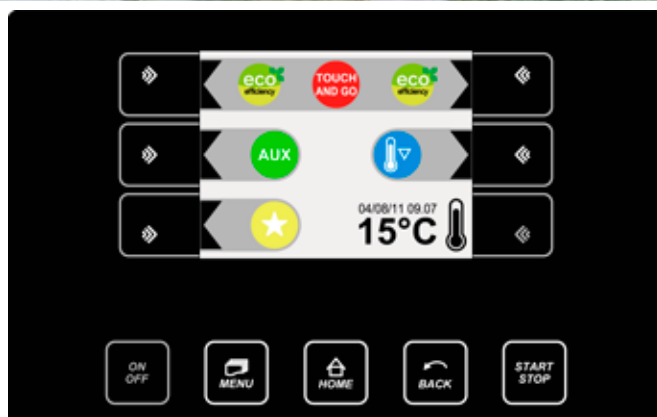

## Generelle data



- Maskinene er produsert i rustfritt stål, AISI 304 med avrundede hjørner for bedre hygiene og enklere rengjøring.
- 50mm polyuretan skum isolasjon på 3 og 5.12 serien. 70mm polyuretan skum isolasjon på alle andre modeller.
- Spesial fordampervifter med stor kapasitet og som er beregnet for de lave temperaturene.
- Fordamper lakkert i kataforese bad for å forhindre tæring.
- Kondensator med overkapasitet for høy driftssikkerhet og lang levetid.
- Innstikksføler er standard. Kan også leveres med varme.
- **”Touch and Go”** enkel digital styring med forhåndsprogrammerte programmer. Alle maskinene har automatisk lagring av nedkjølingsprosessen som kan lastes ned på en vanlig minnepinne. Styringen lagrer data i ca. 3 måneder. Datainformasjonen kan leses av f. eks i Excel.
- **Som ekstrautstyr** kan man tilkoble en Evo ”blåtann” enhet som via en sender kan sende informasjonen til en Android enhet.
- Man kan styre Blast Chilleren / Blast Freezeren fra Android enheten.
- Man kan også starte og stoppe en prosess eller se hvordan en prosess har forløpet.
- Eventuelle alarmer vil også kunne avleses.



## Nedkjølingsskap

*MID serien*

TEKNISKE DATA	MX 701B	MX 701N
Utvendige mål, mm, B x D x H	730 x 835 x 2090	730 x 835 x 2090
Kapasitet	80kg/24t	18kg/90min
Antall hyller GN 2/1	4	4
Temperaturområde, °C	+3...-18	+3
Kuldeytelse kjøll v/-5...+45°C, W		606
Kuldeytelse frys v/-25...+45°C, W	535	
Avriming	Automatisk	Automatisk
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	150	400
Kuldemedium	R404A	R404A
Mengde, g	400	340
Lydnivå, dbA	70	70
Bruttovekt, kg	200	200
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1452	1452
<b>PRIS</b>	<b>24.600,-</b>	<b>23.600,-</b>

- 75mm isolasjon
- Innstikksføler er ekstrautstyr 3.270,-



MX 3.10C



MX 5.12SC

## Blast Chill - Blast Freeze

### MID serien

TEKNISKE DATA	MX 3.10C	MX 5.12C
Utvendige mål, mm, B x D x H	655 x 785 x 530	655 x 715 x 685
Kapasitet kjøll +70...+3°C, 90min, kg	10	12
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	5	7
Antall GN 1/1 -65mm dype	3	5
Kuldeytelse kjøll v/-10...+45°C, W	900	1160
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	280	470
Avriming	Automatisk	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	900	900
Kuldemedium	R404A	R404A
Mengde, g	260	500
Lydnivå, dbA	59	59,4
Bruttovekt, kg	60	80
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	420	544
<b>PRIS</b>	<b>30.200,-</b>	<b>35.800,-</b>



SQX 5.12C Compact



SQX 5.12C under benk/innbygging

## Evox serien

TEKNISKE DATA	SQX 5.12C	SQX 5.12ST
Utvendige mål, mm, B x D x H	655 x 715 x 685	655 x 710 x 755
Kapasitet kjøll +70...+3°C, 90min, kg	12	12
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	7	7
Antall GN 1/1 -65mm dype	5	5
Kuldeytelse kjøll v/-10...+45°C, W	1160	1160
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	470	470
Avriming	Automatisk	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	900	900
Kuldemedium	R404A	R404A
Mengde, g	500	500
Lydnivå, dbA	59,4	59,4
Bruttovekt, kg	85	85
Pakkevolum dm³	392	448
Pristillegg 60Hz	6%	6%
Pristillegg vannkjølt kondensator	2.500,-	-
<b>PRIS</b>	<b>41.500,-</b>	<b>42.600,-</b>





## Evox serien

TEKNISKE DATA	SQX 5.20	SQX 5.20W	SQX 5.20R	SQX 5.20WR	SQX 5.20SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798 x 700 x 835	798 x 700 x 835	798 x 700 x 835	798 x 700 x 835	798 x 700 x 835
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	20	20	20	20	20
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	12	12	12	12	12
Antall GN 1/1 -65mm dype	5	5	5	5	5
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	1750	1750	1750	1750	1750
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	700	700	700	700	700
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	1300	1300	1300	1300	300
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	700	700	-	-	-
Lydnivå, dbA	59,4	59,4	59,4	59,4	-
Bruttovekt, kg	130	130	130	130	110
Pakkevolum dm³	800	800	800	800	800
Pristillegg 60Hz	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>53.400,-</b>	<b>56.100,-</b>	<b>56.600,-</b>	<b>59.600,-</b>	<b>46.900,-</b>

- 5.20 innebygget maskin med luftkjølt kondensator
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat



## Evox serien

TEKNISKE DATA	SQX 7.30	SQX 7.30W	SQX 7.30R	SQX 7.30WR	SQX 7.30SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798 x 815 x 995	798 x 815 x 995	798 x 815 x 995	798 x 815 x 995	798 x 815 x 995
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	30	30	30	30	30
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	18	18	18	18	18
Antall GN 1/1 -65mm dype	7	7	7	7	7
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	3200	3200	3200	3200	3200
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	1150	1150	1150	1150	1150
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	1500	1500	1500	1500	300
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	900	900	-	-	-
Lydnivå, dbA	59,6	59,6	59,6	59,6	-
Bruttovekt, kg	130	130	130	130	110
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1000	1000	1000	1000	1000
Pristillegg 60Hz	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>62.400,-</b>	<b>65.800,-</b>	<b>66.300,-</b>	<b>69.500,-</b>	<b>53.500,-</b>

- 7.30 innebygget maskin med luftkjølt kondensator
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat





## Evox serien

TEKNISKE DATA	SQX 10.40	SQX 10.40W	SQX 10.40R	SQX 10.40WR	SQX 10.40SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	40	40	40	40	40
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	25	25	25	25	25
Antall GN 1/1 -65mm dype	10	10	10	10	10
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	3900	3900	3900	3900	3900
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	1400	1400	1400	1400	1400
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	2000	2000	2000	2000	500
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	2000	2000	-	-	-
Lydnivå, dbA	63,7	63,7	63,7	63,7	-
Bruttovekt, kg	200	200	200	200	170
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1700	1700	1700	1700	1700
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>92.500,-</b>	<b>97.400,-</b>	<b>99.200,-</b>	<b>104.000,-</b>	<b>77.900,-</b>

- 10.40 innebygget maskin med luftkjølt kondensator
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat



## Evox serien

TEKNISKE DATA	SQX 14.40	SQX 14.40W	SQX 14.40R	SQX 14.40WR	SQX 14.40SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	40	40	40	40	40
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	25	25	25	25	25
Antall GN 1/1 -65mm dype	14	14	14	14	14
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	3900	3900	3900	3900	3900
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	1400	1400	1400	1400	1400
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	2000	2000	2000	2000	500
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	2000	2000	-	-	-
Lydnivå, dbA	64,4	64,4	64,4	64,4	-
Bruttovekt, kg	200	200	200	200	170
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1700	1700	1700	1700	1700
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>92.900,-</b>	<b>97.900,-</b>	<b>99.600,-</b>	<b>104.400,-</b>	<b>78.400,-</b>

- 14.40 innebygget maskin med luftkjølt kondensator
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat



## Evox serien

TEKNISKE DATA	SQX 14.50	SQX 14.50W	SQX 14.50R	SQX 14.50WR	SQX 14.50SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	50	50	50	50	50
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	30	30	30	30	30
Antall GN 1/1 -65mm dype	14	14	14	14	14
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	7920	7920	7920	7920	7920
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	2700	2700	2700	2700	2700
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	3500	3500	3500	3500	500
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	2000	2000	-	-	-
Lydnivå, dbA	64,4	64,4	64,4	64,4	-
Bruttovekt, kg	210	210	210	210	170
Pakkevolum dm³	1700	1700	1700	1700	1700
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>112.700,-</b>	<b>118.500,-</b>	<b>119.200,-</b>	<b>125.200,-</b>	<b>89.500,-</b>


- 14.50 innebygget maskin med luftkjølt kondensator
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat



## Evox serien for traller

TEKNISKE DATA	SQX 10.40L	SQX 10.40LW	SQX 10.40LR	SQX 10.40LWR	SQX 10.40LSG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	40	40	40	40	40
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	25	25	25	25	25
Antall GN 1/1 -65mm dype	10	10	10	10	10
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	3900	3900	3900	3900	3900
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	1400	1400	1400	1400	1400
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	2000	2000	2000	2000	500
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	2000	2000	-	-	-
Lydnivå, dbA	63,7	63,7	63,7	63,7	-
Bruttovekt, kg	200	200	200	200	170
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1700	1700	1700	1700	1700
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>102.400,-</b>	<b>107.800,-</b>	<b>108.800,-</b>	<b>114.200,-</b>	<b>88.400,-</b>

- 10.40L innebygget maskin med luftkjølt kondensator. Beregnet for traller
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat

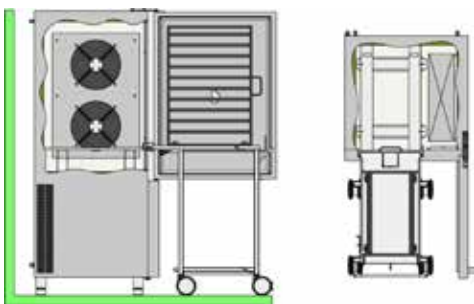

## Evox serien for traller

TEKNISKE DATA	SQX 10.50L	SQX 10.50LW	SQX 10.50LR	SQX 10.50LWR	SQX 10.50LSG
Utvendige mål, mm, B x D x H	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810	798x808x1810
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	50	50	50	50	50
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	30	30	30	30	30
Antall GN 1/1 -65mm dype	10	10	10	10	10
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	7920	7920	7920	7920	7920
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	2700	2700	2700	2700	2700
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	3500	3500	3500	3500	500
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Mengde, g	2000	2000	-	-	-
Lydnivå, dbA	64,4	64,4	64,4	64,4	-
Bruttovekt, kg	210	210	210	210	170
Pakkevolum dm³	1700	1700	1700	1700	1700
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>122.900,-</b>	<b>128.300,-</b>	<b>129.000,-</b>	<b>135.000,-</b>	<b>99.300,-</b>

- 14.50L innebygget maskin med luftkjølt kondensator. Beregnet for traller
- W innebygget maskin med vannkjølt kondensator
- R sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- WR sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt uten aggregat



## Evox serien Roll In

- Leveres for sentralkjøl med magnet- og ekspansjonsventil
- Rampe er ekstrautstyr
- Pristillegg for levering flatpakket

TEKNISKE DATA	SQX 20.80	SQX 20.80W	SQX 20.80SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	1180 x 1155 x 2170	1180 x 1155 x 2170	1180 x 1155 x 2170
Utvendige mål, mm, B x D x H - 2 dører	1180 x 1250 x 2170	1180 x 1250 x 2170	1180 x 1250 x 2170
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	80	80	80
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	50	50	50
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	9700	9700	9700
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	3560	3560	3560
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	4800	4800	900
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A
Lydnivå skap / aggregat, dbA	59,4/73,8	59,4/73,8	59,4/73,8
Bruttovekt, kg	410	410	260
Pakkevolum dm³	4560+860	4560+860	4560
Pristillegg rampe	6.300,-	6.300,-	6.300,-
Pristillegg gjennomgående dør	23.200,-	23.200,-	23.200,-
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>210.100,-</b>	<b>222.000,-</b>	<b>173.700,-</b>

- 20.80 Sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- W sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt. Leveres uten aggregat



## Evox serien Roll In

- Leveres for sentralkjøl med magnet- og ekspansjonsventil
- Rampe er ekstrautstyr
- Pristillegg for levering flatpakket

TEKNISKE DATA	SQX 20.100	SQX 20.100W	SQX 20.100SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	1180 x 1155 x 2170	1180 x 1155 x 2170	1180 x 1155 x 2170
Utvendige mål, mm, B x D x H - 2 dører	1180 x 1250 x 2170	1180 x 1250 x 2170	1180 x 1250 x 2170
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	100	100	100
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	60	60	60
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	12000	12000	12000
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	5100	5100	5100
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	5000	5000	900
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A
Lydnivå skap / aggregat, dbA	60,2/73,8	60,2/73,8	60,2/73,8
Bruttovekt, kg	470	470	260
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	4560+860	4560+860	4560
Pristillegg rampe	6.300,-	6.300,-	6.300,-
Pristillegg gjennomgående dør	23.200,-	23.200,-	23.200,-
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>262.900,-</b>	<b>275.800,-</b>	<b>216.000,-</b>

- 20.100 Sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- W sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt. Leveres uten aggregat





## Evox serien Roll In

- Leveres for sentralkjøl med magnet- og ekspansjonsventil
- Rampe er ekstrautstyr
- Pristillegg for levering flatpakket

TEKNISKE DATA	SQX 20.170	SQX 20.170W	SQX 20.170SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	1280 x 1275 x 2170	1280 x 1275 x 2170	1280 x 1275 x 2170
Utvendige mål, mm, B x D x H - 2 dører	1280 x 1370 x 2170	1280 x 1370 x 2170	1280 x 1370 x 2170
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	170	170	170
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	120	120	120
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	20000	20000	20000
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	8400	8400	8400
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	7500	7500	900
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A
Lydnivå skap, dbA	60,2	60,2	60,2
Bruttovekt, kg	550	550	280
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	5300+2000	5300+2000	5300
Pristillegg rampe	6.300,-	6.300,-	6.300,-
Pristillegg gjennomgående dør	23.200,-	23.200,-	23.200,-
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>316.800,-</b>	<b>331.800,-</b>	<b>271.500,-</b>

- 20.170 Sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- W sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt. Leveres uten aggregat




## Evox serien Roll In

- Leveres for sentralkjøl med magnet- og ekspansjonsventil
- Rampe er ekstrautstyr
- Pristillegg for levering flatpakket

TEKNISKE DATA	SQX 20.200	SQX 20.200W	SQX 20.200SG
Utvendige mål, mm, B x D x H	1280 x 1275 x 2170	1280 x 1275 x 2170	1280 x 1275 x 2170
Utvendige mål, mm, B x D x H - 2 dører	1280 x 1370 x 2170	1280 x 1370 x 2170	1280 x 1370 x 2170
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	200	200	200
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	130	130	130
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	25500	25500	25500
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	10600	10600	10600
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	10000	10000	900
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A
Lydnivå skap, dbA	60,2	60,2	60,2
Bruttovekt, kg	600	600	280
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	5300+2000	5300+2000	5300
Pristillegg rampe	6.300,-	6.300,-	6.300,-
Pristillegg gjennomgående dør	23.200,-	23.200,-	23.200,-
Pristillegg 60Hz eller 230V/3/50	6%	6%	6%
<b>PRIS</b>	<b>336.100,-</b>	<b>352.300,-</b>	<b>275.800,-</b>

- 20.200 Sentralkjølt. Inkludert luftkjølt aggregat
- W sentralkjølt. Inkludert vannkjølt aggregat
- SG sentralkjølt. Leveres uten aggregat

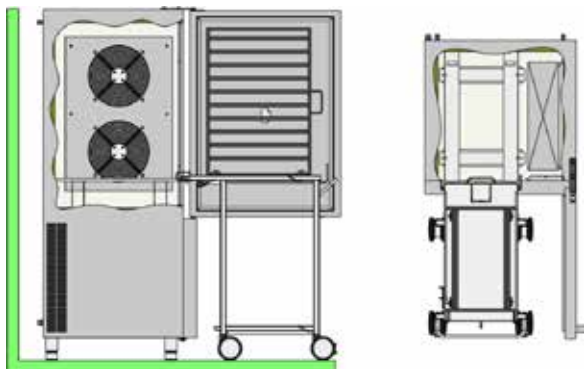

## Evox serien for CO<sub>2</sub>

Leveres uten termoventil og kraner

TEKNISKE DATA	SQX 10.40SGCO <sub>2</sub>	SQX 14.50SGCO <sub>2</sub>	SQX 10.40LSGCO <sub>2</sub>	SQX 10.50LSGCO <sub>2</sub>
Utvendige mål, mm, B x D x H	798 x 808 x 1810	798 x 808 x 1810	798 x 808 x 1810	798 x 808 x 1810
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	40	50	40	50
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	25	30	25	30
Antall GN 1/1 -65mm dype	10	10	10	10
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	3900	7920	3900	7200
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	1400	2700	1400	2700
Maks trykk fordamper, bar	58	58	58	58
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	500	500	500	500
Kuldemedium	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Bruttovekt, kg	170	170	170	170
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	4560	4560	4560	4560
<b>PRIS</b>	<b>90.100,-</b>	<b>101.400,-</b>	<b>100.400,-</b>	<b>111.000,-</b>

- SG sentralkjølt uten aggregat for CO<sub>2</sub>
- L for tralle




## Evox serien for CO<sub>2</sub>

Leveres uten termoventil og kraner

TEKNISKE DATA	SQX 20.100SGCO <sub>2</sub>	SQX 20.170SGCO <sub>2</sub>	SQXW 20.200SGCO <sub>2</sub>	SQXW 40.200SGCO <sub>2</sub>
Utvendige mål, mm, B x D x H	1180 x 1155 x 2170	1280 x 1275 x 2170	1280 x 1275 x 2170	1280 x 2295 x 2170
Utvendige mål, mm, B x D x H - 2 dører	1180 x 1250 x 2170	1280 x 1370 x 2170	1280 x 1370 x 2170	1280 x 2390 x 2170
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min, kg	100	170	200	200
Kapasitet frys +70...-18°C, 240min, kg	60	120	130	130
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°C, W	12000	20000	25500	25500
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	5100	8400	10600	10600
Maks trykk fordamp, bar	58	58	58	58
Avriming	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	500	500	500	500
Kuldemedium	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Bruttovekt, kg	170	170	170	170
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	4560	5300	5300	5300
Pristillegg rampe	6.300,-	6.300,-	6.300,-	6.300,-
Tilleggspris gjennomgående dører	23.200,-	23.200,-	23.200,-	23.200,-
<b>PRIS</b>	<b>241.900,-</b>	<b>300.000,-</b>	<b>309.500,-</b>	<b>405.600,-</b>

- SG sentralkjølt uten aggregat for CO<sub>2</sub>


## Montering av ekstern maskin

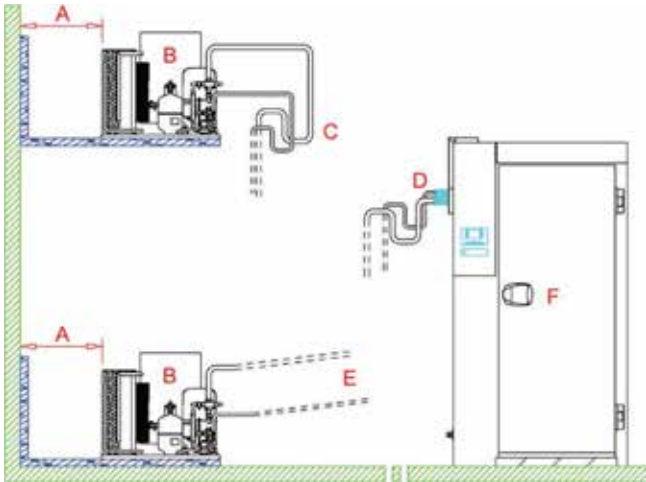

A	Min avstand til vegg 250mm
B	Ekstern aggregat
C	Oljelås hver 2 meter
D	Kjølerør
E	Rørene må helle minst 3mm/meter mot aggregatet
F	Blåsekjøleren

### Rørdimensjoner

Maskin SQX	A - sug	B - trykk
5 / 7	12 mm	8 mm
10 / 14.40	16 mm	12 mm
14 / 10.50 / 10.80	22 mm	16 mm
AS 20.80	28 mm	16 mm
AS 20.100/ 20.100/ 20.170	35 mm	16 mm
20.200/ 40.200	42 mm	16 mm



Rørstrekket må ikke overstige 10 meter mellom det eksterne aggregatet og blåsekjøleren